

Digitaliseringsbord DCC ref MPPE432

Met deze printplaat kunt u G1206 Piko locomotieven digitaliseren. Dit bord maakt gebruik van een NEM662 Next18-aansluiting om maximaal 5 functies te kunnen aansturen waarmee u de witte lichten en rood aan elk uiteinde en om de verlichting of een accessoire te bedienen.

DMPE-referenties vervangen geleidelijk de MPPE-referenties.

Verenigbaarheid

G1206 Piko.

Speciale aanbevelingen

Lees de instructies zorgvuldig door voordat u begint met het installeren van een MPPE/DMPE-bord.

Opgelet: Uw decoder moet geprogrammeerd worden volgens de verlichting of accessoires die u aansluit op de hulpuitgangen

Presentatie

De MPPE/DMPE-digitaliseringsborden zijn door ons bedrijf ontwikkeld.

Voor een snelle en samengevatte presentatie van alle elektroden en plaatsen kunt u de generieke DMPE-documentatie lezen.

Verschillende stadia van montage

Bepaalde kwetsbare onderdelen kunt u demonteren of die u tijdens de montage kwijt zou kunnen raken (kabels en buffers).


Demonteer de carrosserie en demonteer vervolgens de originele plaat.

Voor de motorvoeding repareert u ofwel de originele strips die u op het MPPE432-bord soldeert, ofwel soldeert u twee draden op de motor die u op de MR- en ML-pads van het bord soldeert.

Monteer de MPPE432-bord en zorg ervoor dat niets elkaar raakt en kortsluiting kan veroorzaken. Aarzel bij twijfel niet om te isoleren met behulp van elektronicalijm zoals die van DISTRIMODEL referenties HY6-2-4, HY6-2-6, HY6-2-8, HY6-2-10 of HY6-2-12.


Vervolgens kunt u de bogie-draden solderen aan het MPPE432-bord op de TLA-, TLB-, TRA- en TRB-pads.

Bevestiging aan het chassis

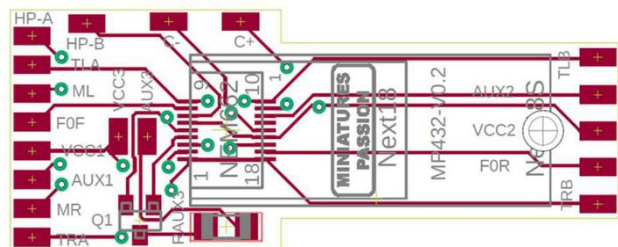


De plaat wordt geïnstalleerd op de plaats van de originele, maar er zullen enkele aanpassingen aan de steun nodig zijn.


Voeding en motoraansluiting

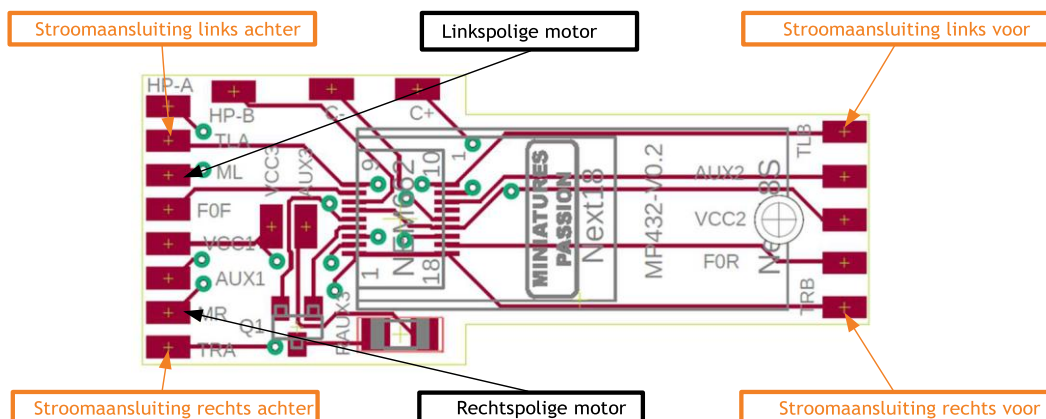

Verlichting lampen

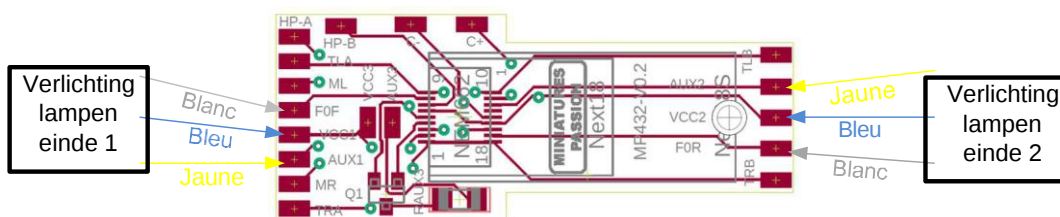

Aansluiting cabineverlichting, condensator en luidspreker

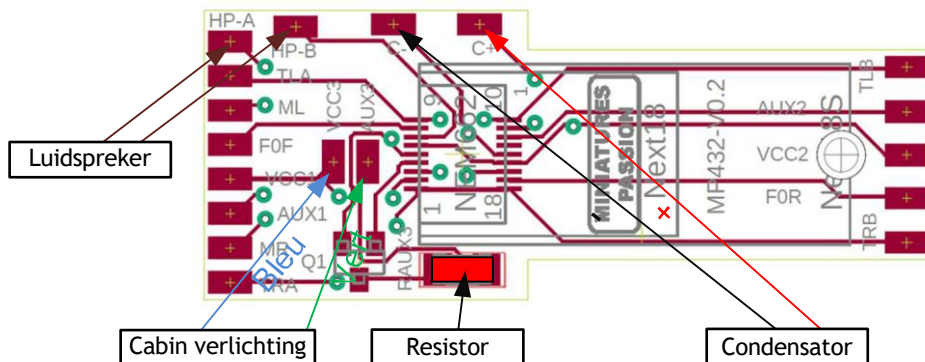

Goede installatie.

Aarzel niet om uw creaties op FaceBook en Instagram te publiceren met @Distrimodel #MPPE432
 #DigitalisertingsbordMPPE432 #platineMPPE432