

Digitaliseringsbord DCC ref MPPE401-08

Met deze printplaat kunt u de BB Jacquemin (BB9200/9300/16000/25100/25200) Roco, die niet vooraf is uitgerust met een DCC NEM 652-aansluiting, digitaliseren of de bestaande schakeling vervangen om maximaal 4 functies te kunnen aansturen die Hiermee kunt u de witte en rode lichten aan elk uiteinde onafhankelijk bedienen.

DMPE-referenties vervangen geleidelijk de MPPE-referenties.

Verenigbaarheid

BB Jacquemin (BB9200/9300/16000/25100/25200)
Roco.

Speciale aanbevelingen

Lees de instructies zorgvuldig door voordat u begint met het installeren van een MPPE/DMPE-bord.

Opgelet: Uw decoder moet geprogrammeerd worden volgens de verlichting of accessoires die u aansluit op de hulpuitgangen. In de analoge modus werken de lichten niet

Presentatie

De MPPE/DMPE-digitaliseringsborden zijn door ons bedrijf ontwikkeld.

Voor een snelle en samengevatte presentatie van alle elektroden en plaatsen kunt u de generieke DMPE-documentatie lezen.

Verschillende stadia van montage

Bepaalde kwetsbare onderdelen kunt u demonteren of die u tijdens de montage kwijt zou kunnen raken (kabels en buffers).

Demonteer de carrosserie en demonteer vervolgens het originele bord.


Verwijder de stroomafnemercontactstrips die zich in de carrosserie bevinden.

Voor de motorvoeding verzamelt u de twee motordraden die u op de MR- en ML-pads van de MPPE401-08-bord gaat solderen.

Monteer de MPPE401-08-bord en zorg ervoor dat niets elkaar raakt en kortsluiting kan veroorzaken. Aarzel bij twijfel niet om te isoleren met behulp van elektronicalijm zoals die van Distrimodel referenties HY6-2-4, HY6-2-6, HY6-2-8, HY6-2-10 of HY6-2-12.


Vervolgens kunt u de bogie-draden solderen aan het MPPE401-08-bord op de TLA-, TLB-, TRA- en TRB-pads.

Bevestiging aan het chassis

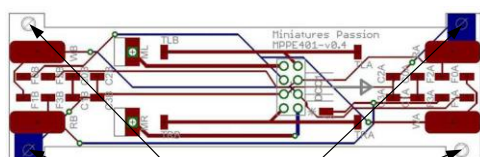

Originele schroef

Voeding en motoraansluiting

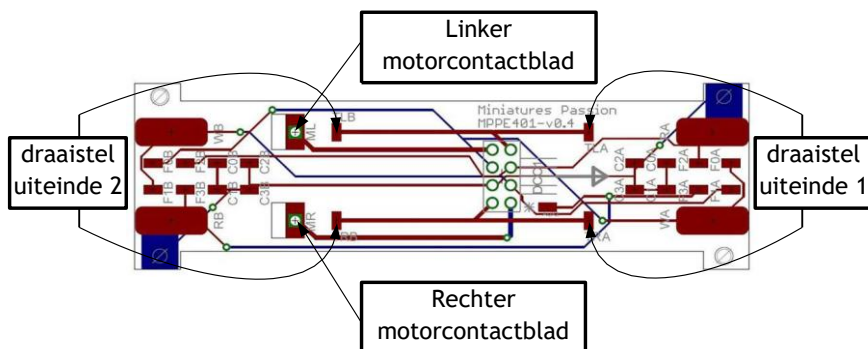

4-functie verlichtingsaansluiting (Originele verlichting)

Het is mogelijk om de originele verlichting te behouden. De WA-, WB-, RA- en RB-pellets komen in contact met de originele verlichtingslamellen in de carrosserie.


Zonder wijziging van CV's

F0: verlichting van wit afhankelijk van de rijrichting

F1: verlichting van het rode uiteinde 1

F2: verlichting van het rode uiteinde 2

2-functie verlichtingsaansluiting (MPEL101 Kit)

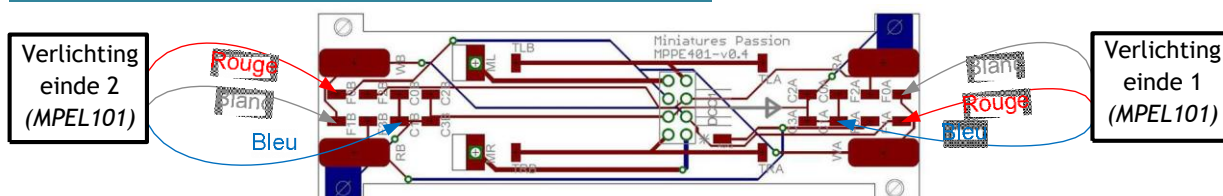

De C0A, C1A, C2A, C3A, C0B, C1B, C2B en C3B pads zijn aangesloten op +12V en kunnen door elkaar worden gebruikt.

Zonder wijziging van CV's


F0: verlichting van wit afhankelijk van de rijrichting

Met wijziging van CV's

F0: verlichting van wit uiteinde 1 en rood uiteinde 2

F1: verlichting van wit uiteinde 2 en rood uiteinde 1

4-functie verlichtingsaansluiting (MPEL101 Kit)

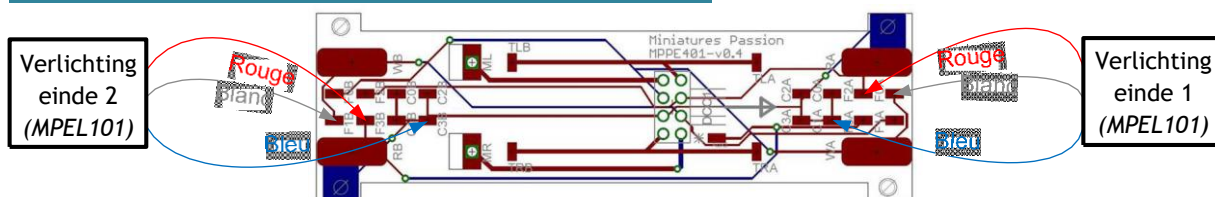

De C0A, C1A, C2A, C3A, C0B, C1B, C2B en C3B pads zijn aangesloten op +12V en kunnen door elkaar worden gebruikt.

Zonder wijziging van CV's

F0: verlichting van wit afhankelijk van de rijrichting

F1: verlichting van het rode uiteinde 1

F2: verlichting van het rode uiteinde 2

Met wijziging van CV's

F0: verlichting van het wit uiteinde 1

F1: verlichting van het wit uiteinde 2

F2: verlichting van het rode uiteinde 1

F3: verlichting van het rode uiteinde 2

Decoder- en paarse draad-installatie



Goede installatie.

Aarzel niet om uw creaties op Facebook en Instagram te publiceren met @Distrimodel #MPPE401-08
 #DigitaliseringsbordMPPE401-08 #platineMPPE401-08