

Digitaliseringsbord DCC ref MPPE448

Met deze printplaat kunt u BB7200/22200 LS Models locomotieven digitaliseren. Dit bord maakt gebruik van een NEM660 21MTC-aansluiting om maximaal 8 functies te kunnen aansturen waarmee u de witte lichten en rood, cabin verlichting en 3^e licht aan elk uiteinde.

DMPE-referenties vervangen geleidelijk de MPPE-referenties.

Verenigbaarheid

BB7200/22200 LS Models.

Speciale aanbevelingen

Lees de instructies zorgvuldig door voordat u begint met het installeren van een MPPE/DMPE-bord.

Opgelet: Uw decoder moet geprogrammeerd worden volgens de verlichting of accessoires die u aansluit op de hulpuitgangen

Presentatie

De MPPE/DMPE-digitaliseringsborden zijn door ons bedrijf ontwikkeld.

Voor een snelle en samengevatte presentatie van alle elektroden en plaatsen kunt u de generieke DMPE-documentatie lezen.

Verschillende stadia van montage

Bepaalde kwetsbare onderdelen kunt u demonteren of die u tijdens de montage kwijt zou kunnen raken (kabels en buffers).


Demonteer de carrosserie en demonteer vervolgens de originele plaat.

Voor de motorvoeding verzamelt u de twee motordraden die u op de MR- en ML-pads van de MPPE448-bord gaat solderen.

Monteer de MPPE448-bord en zorg ervoor dat niets elkaar raakt en kortsluiting kan veroorzaken. Aarzel bij twijfel niet om te isoleren met behulp van elektronicalijm zoals die van DISTRIMODEL referenties HY6-2-4, HY6-2-6, HY6-2-8, HY6-2-10 of HY6-2-12.

Vervolgens kunt u de bogie-draden solderen aan het MPPE448-bord op de TLA-, TLB-, TRA- en TRB-pads.


Bevestiging aan het chassis

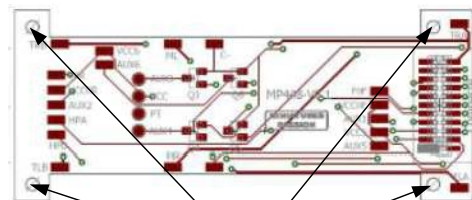


Montagegaten in de bord

U kunt de elektrische stroom uit de oude blokken verwijderen en met pensioen gaan. Normaal gesproken is het eenvoudig. Verwijder de bord en hergebruik de mannelijke/mannelijke adapter die u allemaal op de nieuwe bord MPPE448 kunt installeren, en installeer de bord MPPE448 op het chassis en gebruik de originele fixatie.

Voeding en motoraansluiting

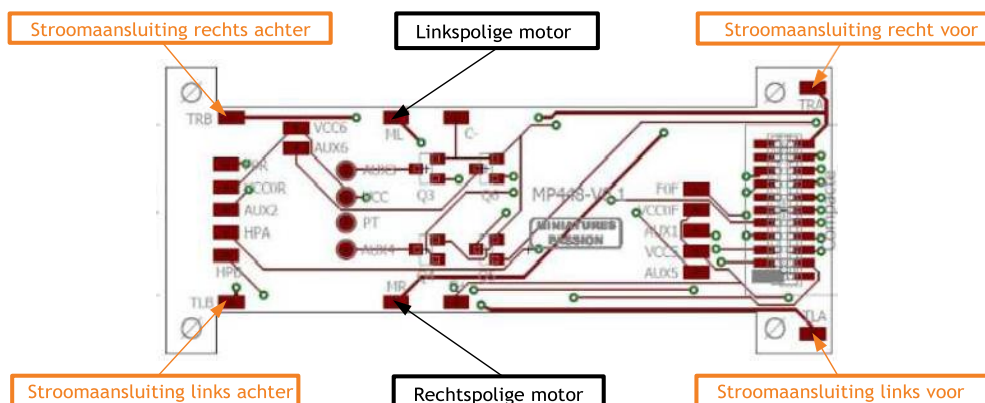


Verlichting lampen

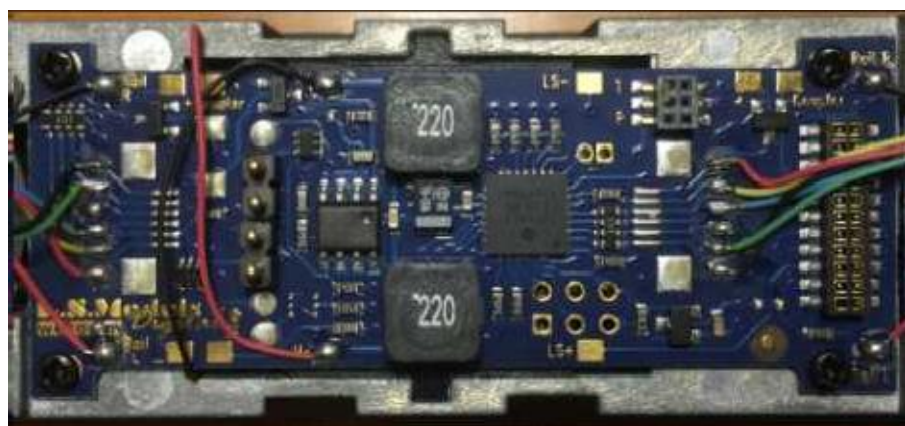


Legende:

- Groen: - linker witte LED
- Zwart: - linker rode LED
- Rood: + gemeenschappelijke LED's
- Geel: - rechter rode LED
- Blauw: - rechter witte LED

Let op, bij bepaalde modellen kan de kleur van de draden afwijken.

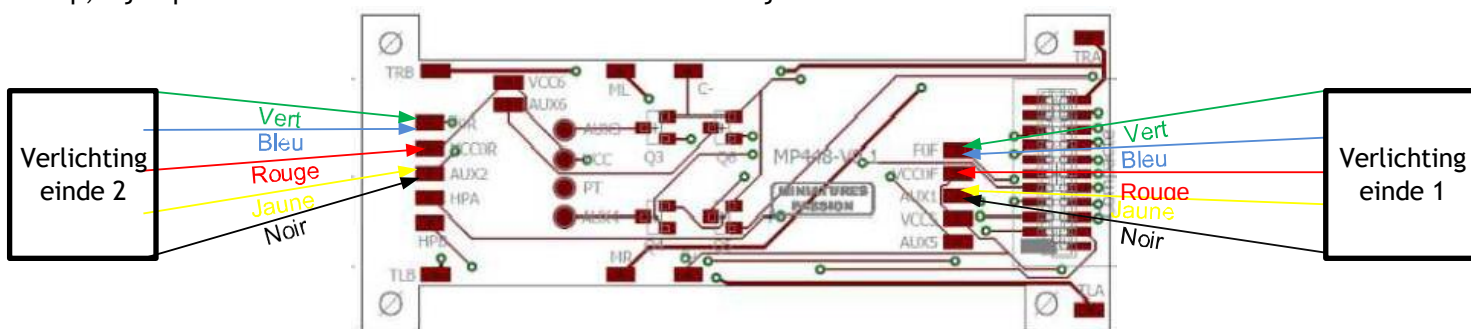

Aansluiting cabineverlichting, condensator en luidspreker

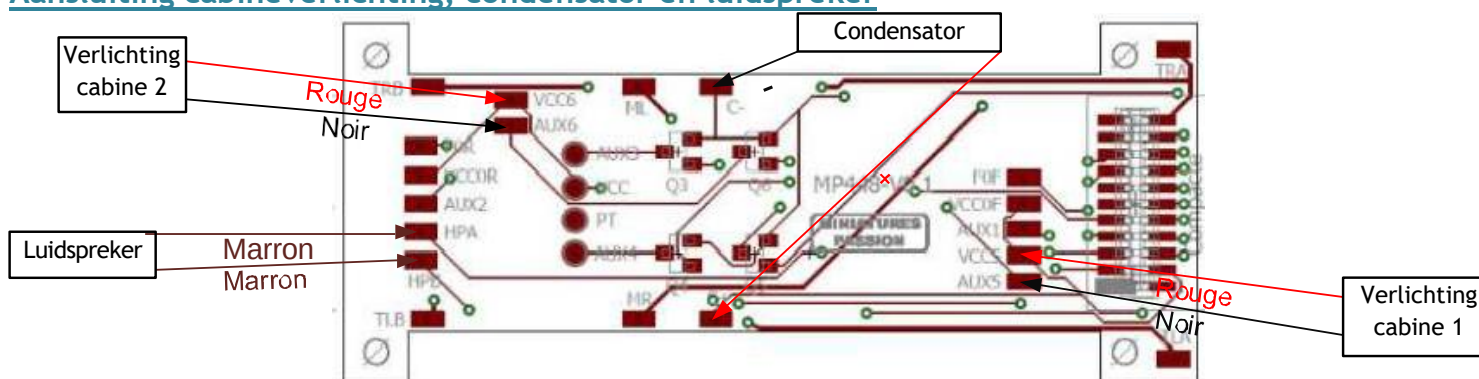

Decoder-installatie

De decoder wordt geïnstalleerd zoals op het originele bord.

Waarschuwing: uw decoder moet voor dit bord worden geprogrammeerd en verschilt van het originele bord.

Goede installatie.

Aarzel niet om uw creaties op FaceBook en Instagram te publiceren met @Distrimodel #MPPE448
#DigitaliseringsbordMPPE448 #platineMPPE448